

多彩な機能ながらコストパフォーマンスに優れた CATVデジタルSTBのエントリーモデル



TZ-LS200P
〈OFDM対応・LAN端子搭載〉

リモコンの使いやすさを向上

リモコンのサイズ、ボタンのサイズ・配置などにこだわり、使い易さを向上した新デザインのらくらくリモコンを採用。従来(TZ-DCH821リモコン)よりボタンサイズを大きくしつつ、すっきりしたボタン配置で、選局操作など操作性を向上しました。

押しやすい
大ボタン

前選局
ボタン

テレビを独立

使いやすい
ボタンレイアウト



CATVユニバーサルポータルに対応

当社が提案するCATV STBの新たなサービス「CATVユニバーサルポータル」に対応。地域密着情報やCATV局独自メニューによるサービス提供を実現し、利用者も簡単な操作でサービス選択が可能になります。

CATVユニバーサルポータル画面イメージ



番組名などを伝える「音声読み上げ機能」を搭載

ユニバーサル仕様として、番組表表示中や選局などの操作時に、放送局名や番組名、番組内容を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」を新たに搭載。メニューの音声ガイド機能をオンでご利用いただけます。

「ジェイ・ティー・ビー」
「ニュースファイヴ」




省スペース、軽量化


幅215 mm・高さ57.5 mm(脚含まない)・奥行き198 mm(端子含まない)の省スペースデザインにより、従来品(TZ-DCH821)比体積で約46%の削減を実現。また、質量でも0.9kgと軽量化し、従来品比で約40%を削減。

■エントリーモデルのサイズ比較図

TZ-DCH821

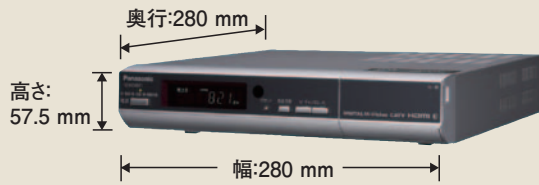

TZ-LS200P

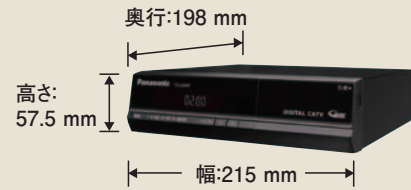

■主な仕様

品番		TZ-LS200P
使用電源		AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	電源入	8 W
	電源切(クイックスタート[切])	0.1 W
デジタル放送	受信変調方式: 64QAM (Annex. C)	受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、入力レベル:49 dBμV~81 dBμV(平均値)
	受信変調方式: OFDM	受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、入力レベル:47 dBμV~81 dBμV(平均値)
ケーブルモデム		—
接続端子	ケーブル端子	F型接栓、75 Ω
	分配出力端子	F型接栓、75 Ω
	映像・音声出力端子 1/2	映像(1.0 V[p-p] 75 Ω)、音声(250 mV[rms](標準) 2.2 kΩ以下)
	HDMI映像・音声出力端子	1
	USB端子	—
	光デジタル音声出力端子	—
LAN端子(100BASE-TX)		1
外形寸法		幅215 mm × 高さ59 mm(脚含む) × 奥行き209 mm(端子含む)
質量		約0.9 kg
環境条件		使用周囲温度範囲:0℃~40℃、許容相対湿度範囲:10%~80%(結露のないこと)

●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410 受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)
ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

SSJ-JJ2C702

TZ-JJ2C200