


統合型セキュリティシステム **eX-SG light**

システム構成図・定格仕様・機能仕様・システム仕様

■システム構成図

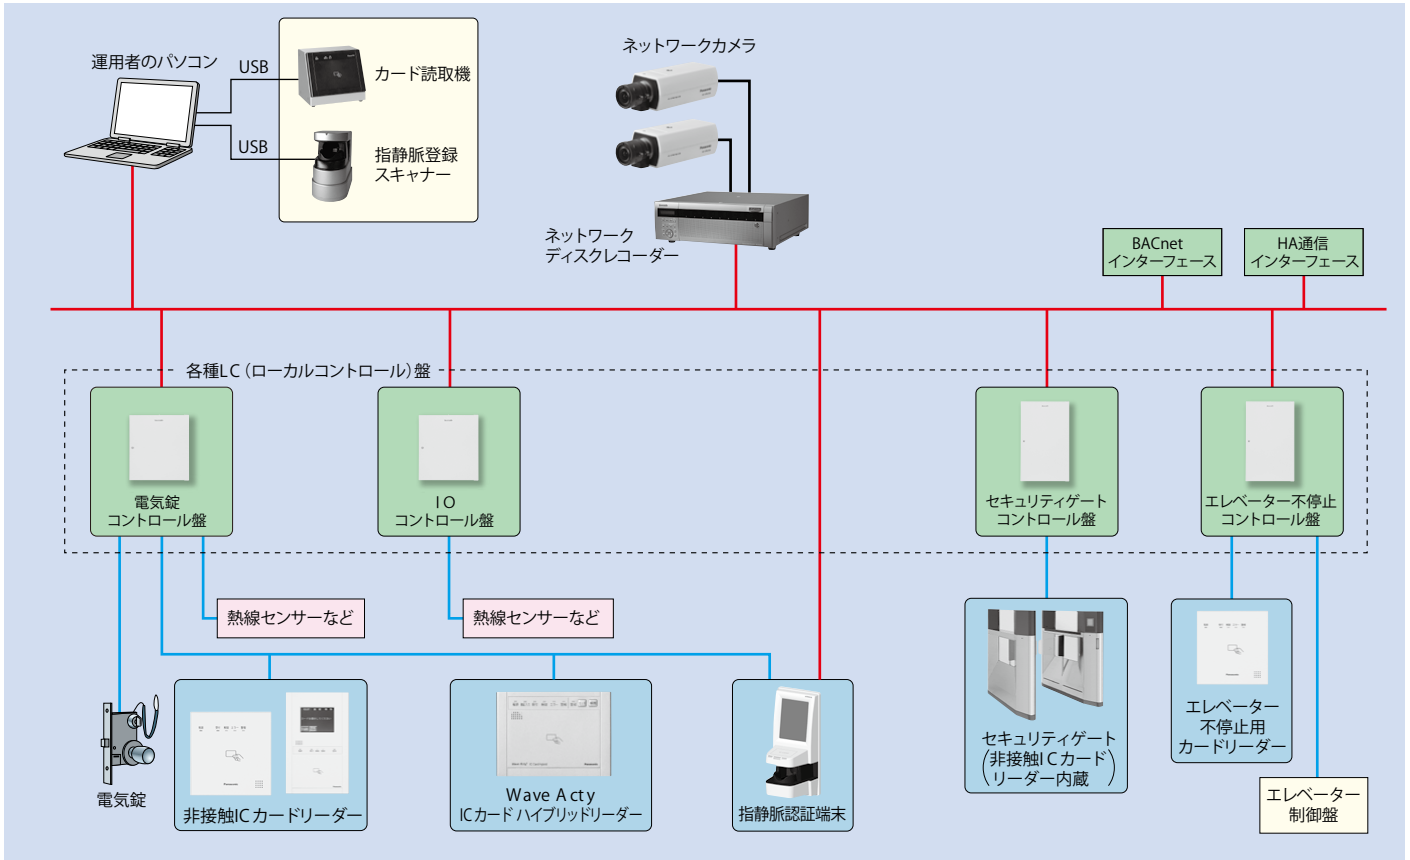

■定格仕様

項目	仕様
ゲート数	最大64ゲート
接続用パソコン (お客様パソコン)	汎用パソコン (Windows® 10 32/64ビット) (Windows® 7 32ビット) 1024×768ドット以上 16ビットカラー以上
Webブラウザ	Windows® 7 : Internet Explorer® 8, 9, 11 Windows® 10 : Internet Explorer® 11
カード種類	FeliCa, MIFARE, eLWISE
履歴管理件数	最大30万件
登録ID数	最大8000 ID

■機能仕様

分類	機能
入退室管理	施解錠操作、遠隔施解錠操作、タイムスケジュール施解錠操作、ゲートアクセスタイム管理、在室者管理、アンチパスバック、グローバルアンチパスバック、ルートチェック、ツーパソソール、セキュリティゲート制御、エレベーター不停止制御、ゲート一覧表示、施解錠状態表示、扉開閉状態表示、セキュリティゲート状態表示、扉こじ開け異常監視、扉開放異常監視、施解錠異常監視、火災時電気錠一斉解錠制御
侵入監視	警戒切替操作、警戒状態表示、タイムスケジュール警戒切替、侵入警報監視、不良セット監視、清掃・巡回切替操作、清掃・巡回時報知
履歴管理	状態履歴、警報履歴、カード操作履歴、画面操作履歴、全履歴
カード管理	カード登録／削除、カード有効／無効、カード紛失／復旧操作、カードデータ登録 (専用フォーマット、CSVデータ読込)
表示	代表警報表示、状態一覧表示、警報一覧表示、オペレーター名称表示、メニュー表示
その他	上位IEIEJ/p (BACnet準拠) 通信 (オプション)、HA通信 (オプション)

■システム仕様

機器	接続台数 / システム	接続負荷点数
運用者のパソコン	最大7台 (同時接続) 警報監視機能は最大2台	—
電気錠コントロール盤	最大16台 (ただし、Web I/F付は1台)	4 / 8 / 12ゲート制御 16 / 32 / 48点入力 (センサー、警報、状態) 8 / 16 / 24点出力 (移報) 32 / 64点入力 (センサー、警報、状態) 16 / 32点出力 (移報) 2 / 4通路 32 / 64点出力 カードリーダー数 : 16台
IOコントロール盤	最大10台	
セキュリティゲートコントロール盤	最大16台	
エレベーター不停止コントロール盤	最大4台 (ただし、出力点数は合計128点まで)	
BACnetインターフェース	最大1台	
HA通信インターフェース	最大10台	移信点数 : 最大500点 通信点数 : 最大2系統