


ハイパワーアンプにリモコンマイク(5局)を使用する場合の接続について (リレーボックスWR-905A生産中止に伴う代替方法)

パナソニックシステムネットワークス(株)
AVシステムビジネスユニット サウンド事業推進部

- ・ハイパワーアンプHシリーズにリモコンマイクWR-205Aを使用する場合の接続方法をご説明します。
- ・従来リレーボックスWR-905Aの使用を推奨していましたが、生産中止となったため、代替としてデスク形アンプWL-SA100シリーズのリレーユニットWU-SA105を使用したシステムです。

■ 対象品番 WA-H30 / H60 / H120

■ 接続例

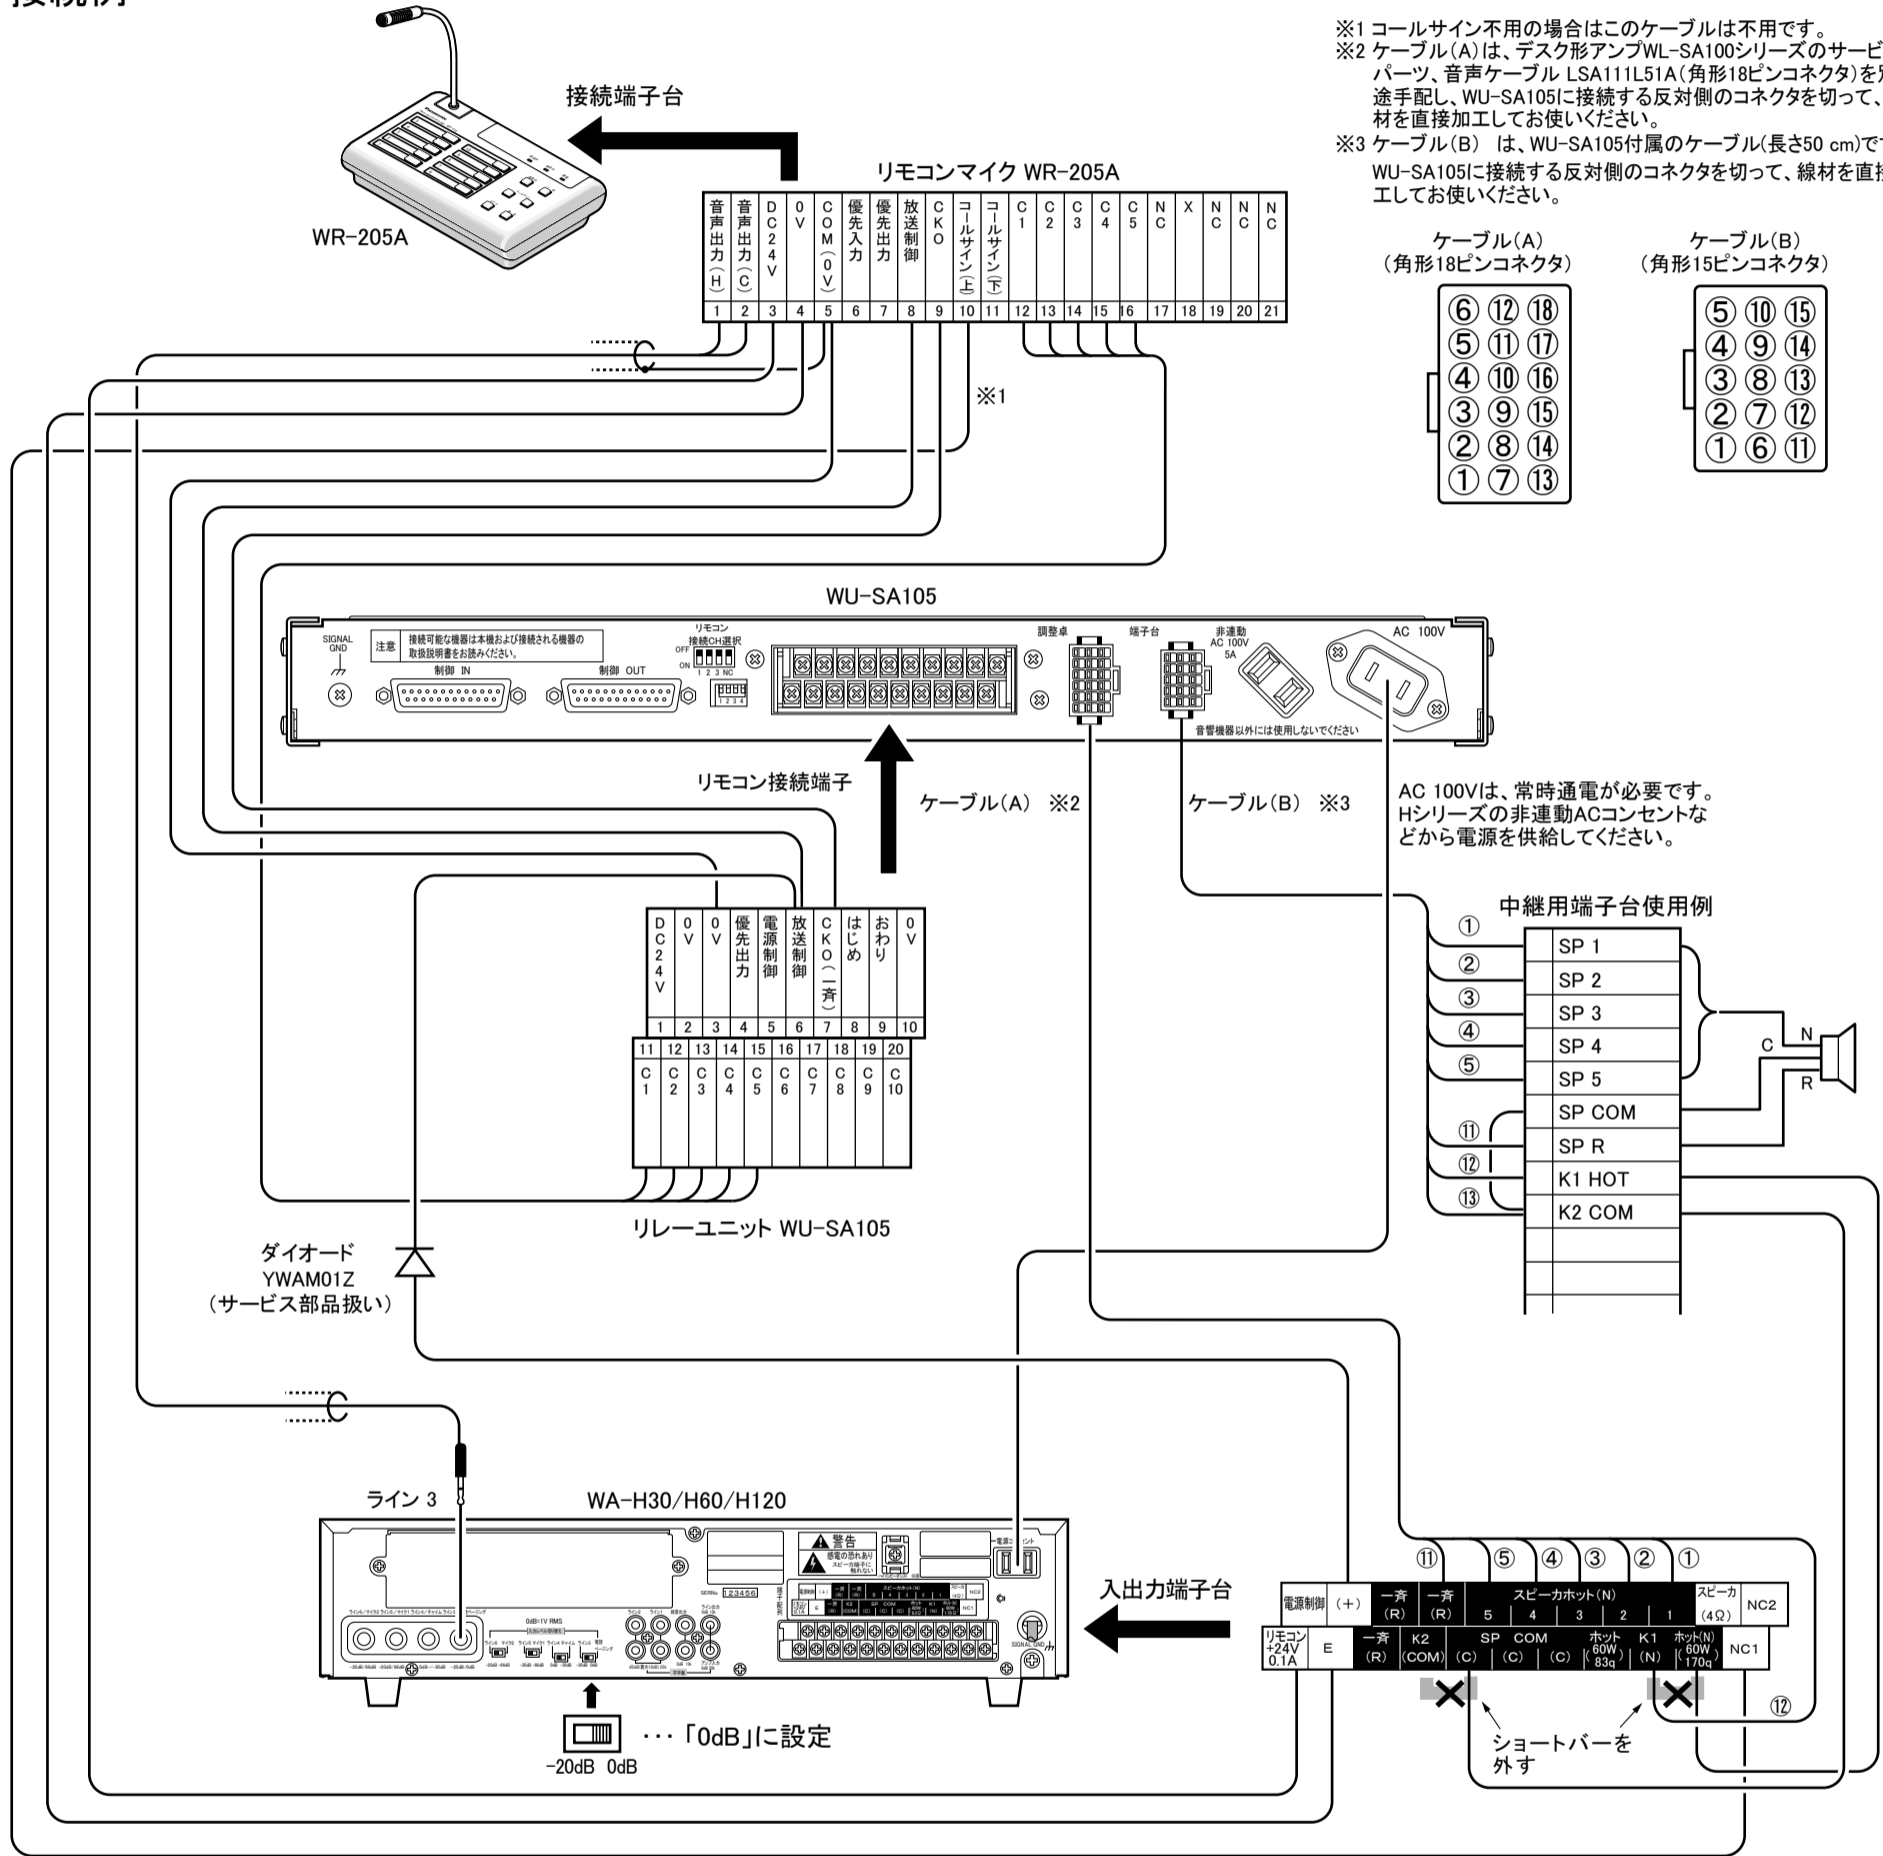

● 接続方法の詳細や使用するケーブル、延長距離などについては、該当商品の取扱説明書をご参照ください。

■ 従来比較 (WR-905A使用例との違い)

- ・リレー部品の手配が不要です。(リレー内蔵済)
- ・一部に特殊コネクタを使用しているため、ケーブル手配(サービスパーツ)および線材加工が必要になります。
- ・リレーユニットWU-SA105は、コールサインを内蔵していないため、ハイパワーアンプにコールサインユニットWU-Z05Aを別途追加し、リモコンマイクWR-205Aからコールサインを鳴らしてください。この場合、コールサイン制御ケーブルの追加も必要です。
- ・リレーユニットには音声入力はありません。
リモコンマイクの音声出力は直接ハイパワーアンプへ入力してください。
- ・リモコンマイクからハイパワーアンプの電源制御ができます。
(制御用のケーブル接続とダイオードYWAM01Zが必要です)
- ・ハイパワーアンプからリレーユニットの電源制御はできません。
(リレーユニットは常時AC100Vの供給が必要です)