

各オープン価格
<レンズ・取付金具 別売>

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

新開発の水平 976 画素の CCD を採用
水平解像度 700TV 本でより高画質

SR
SUPERIOR REALITY

SD6
Super Dynamic

WV-CP630

レンズ別売

(パフォーカルレンズ: WV-LZA61/2S取付時の画像)



WV-CP634

レンズ別売

(パフォーカルレンズ: WV-LZA61/2S取付時の画像)



カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切換



霧補正機能



強光補正機能



Auto Back Focus

1/3型 CCD、ノイズリダクション機能を搭載 スーパーダイナミック方式採用のカラーテレビカメラ

スーパーダイナミック方式(SUPER-D6)を採用

明るい部分から暗い部分まで、照度差の激しい被写体も自然な映像で撮影できます。

新開発の高解像度CCDを採用

新開発の水平976画素のCCDを採用し、水平解像度700 TV本 (typ.) を実現しています。

オートバックフォーカス(ABF)機能を搭載

本機の操作ボタンまたはSETUPメニューで、カメラ内のCCDを最適ポジションに移動することによって、自動的にバックフォーカス調整ができます。

設置完了後でも、システムコントローラー(別売)を使用してSETUPメニューを操作し、調整することができます。

また、カラー映像と白黒映像の切り換え時、自動的にバックフォーカスを調整し、フォーカスずれを補正することもできます。

ノイズリダクション機能を搭載

低ノイズ回路設計により、カラー映像時、最低照度(F1.4)を実現しています。0.08 lx(カラーモード)、0.008 lx(白黒モード)

夜間白黒切り換え機能を搭載

低照度時、自動的に白黒映像へ切り換えることができ、夜間でもそのまま撮影できます。

動き検知機能(VMD機能)を搭載

物体の動き検知が可能です。また、カメラを布やふたで覆い隠されたり、カメラの向きを大きく変えられたりした場合の検出(妨害検知)が可能です。

■対応レンズ(別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

2倍パフォーカルレンズ WV-LZA61/2S

本体希望小売価格 26,000円(税抜)

- 焦点距離 (f) : 3.8 mm ~ 8 mm
- 最大口径比 (F) : 1 : 1.4 (WIDE) ~ 1 : 1.8 (TELE)
- 画角 : 水平 : 35.6° ~ 73.6° 垂直 : 26.6° ~ 53.4°
- 仕上げ : ライト FL シルバー



8倍パフォーカルレンズ WV-LZ62/8S

本体希望小売価格 40,000円(税抜)

- 焦点距離 (f) : 5 mm ~ 40 mm
- 最大口径比 (F) : 1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 1.9 (TELE)
- 画角 : 水平 : 6.6° ~ 52° 垂直 : 5.0° ~ 39.6°
- 仕上げ : ニュートラルシルバー



■ 定格 WV-CP630/WV-CP634

基本仕様	
電源	CP630 AC100 V 50 Hz/60 Hz CP634 AC24 V 50 Hz/60 Hz, DC12 V
消費電力	CP630 2.0 W CP634 AC24 V : 2.3 W, DC12 V : 190 mA
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
使用湿度範囲	10% ~ 90%以下(結露しないこと)
映像出力	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω BNCプラグ
外部I/O端子	アラーム入力 / VMD許可入力 / カラー白黒切換入力 / シーンファイル 切換入力、アラーム出力 / カラー白黒切換出力 各1端子
寸法	CP630 (幅) 75 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 132.5 mm CP634 (幅) 72 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 103.5 mm
質量	CP630 約430 g(電源コード含まず) CP634 約350 g
仕上げ	セイルホワイト
カメラ部	
撮像素子	1 / 3型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2 : 1 インターレース
走査周波数	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz
同期方式	内部同期 (INT)、多重VD同期 (VD2)
信号方式	NTSC方式
解像度	水平 : 700 TV本 (typ.) 垂直 : 400 TV本以上 (中心部)
最低照度	カラーモード 0.08 lx 白黒モード 0.008 lx
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミック ON時)
S/N	52 dB (AGC OFF時)
ALCレンズドライブ	DC駆動
レンズマウント	CSマウント
機能	
カメラタイトル	最大16文字表示 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
光量制御	ALC / ALC+ / ELC
スーパーダイナミック	OFF / ON
HLC	ON (1) / ON (2) / OFF
霧補正	ON / OFF
電子シャッター	OFF (1 / 60)、1 / 100、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、 1 / 2000、1 / 4000、1 / 10000、1 / 120000 (s)
AGC	ON (HIGH、MID、LOW) / OFF
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、×256、×512)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC (エリア設定可能)
デジタルノイズリダクション	HIGH / LOW
白黒切換	AUTO (1) / AUTO (2) / ON / OFF
モーションディテクター	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE
シーンファイル数	2
プライバシーゾーン	ON (1) / ON (2) / OFF
画揺れ補正	ON / OFF
電子ズーム	ON (最大2倍) / OFF
映像反転表示	ON / OFF
歪補正	あり (256段階レベル設定可能)
オートバックフォーカス	ABF / MANUAL / カラー白黒切換連動
言語設定	日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ロシア語 / ポルトガル語 / 中国語


■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。


<p>屋内用カメラ取付台(天井用) WV-Q180 本体希望小売価格 10,000円(税抜)</p> <p>●落下防止ワイヤー付属</p> 	<p>屋内用カメラ取付台(壁面用) WV-Q181 本体希望小売価格 17,000円(税抜)</p> <p>●落下防止ワイヤー付属</p> 
<p>ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円(税抜)</p> <p>●DC12 Vを使用する場合。 ※WV-CP634のみ。</p> 	<p>CCTV24 Vアダプター WV-7390 本体希望小売価格 24,500円(税抜)</p> <p>●AC24 Vを使用する場合。 ※WV-CP634のみ。</p> 

■ 寸法図 (単位: mm)

WV-CP630

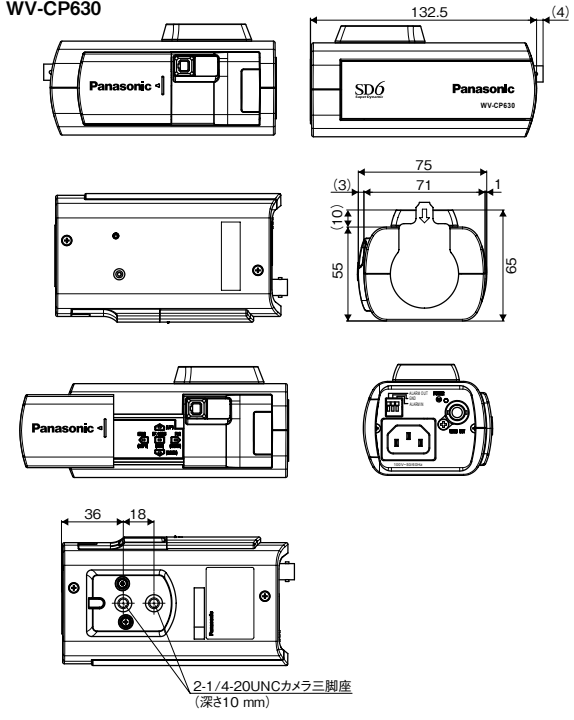

WV-CP634

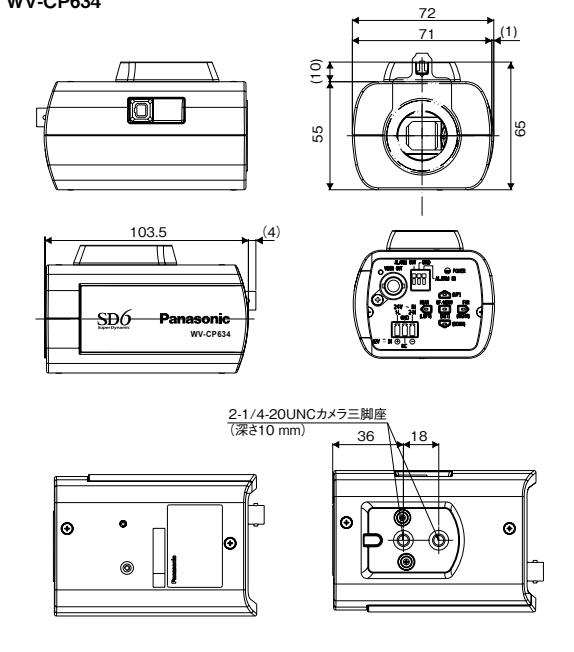


他社製レンズを使う場合

右の条件を満たすレンズをお使いください。

マウントから出た部分: φ20 mm以下

フランジ面からの出っ張り量: 5.5 mm以下



eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質^{*}の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは **パナソニック システムお客様ご相談センター**

0120-878-410 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 セキュリティシステム事業部 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号