

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格  
8,000円(税抜)



■定格

入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長：約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格  
24,500円(税抜)

●AC24 V用カメラに  
最大4.2 Aの電流を供給。



■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ側：ON/ OFF
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■CCTV24 Vアダプター(WV-7390)とカメラとの延長距離(ネットワークカメラに限る)

AWG	断面積 (mm <sup>2</sup> )	往路抵抗値 (Ω/km)	カメラ動作電流 (2.7 A)	カメラ動作電流 (3.4 A)
20	0.52	66.6	20 m以内	10 m以内
18	0.823	41.9	30 m以内	20 m以内
17	1.04	33.2	30 m以内	30 m以内
16	1.31	26.3	50 m以内	40 m以内
14	2.08	16.6	80 m以内	60 m以内

イーサネット送電アダプター

BB-HPE2

本体希望小売価格  
24,800円(税抜)



[付属品]  
・ACアダプター  
(コード長 約1.8 m)  
・ACコード  
(コード長 約0.55 m)

【対応機種】


本製品に対応しているのは、PoE (IEEE802.3af準拠) 受電対応の当社製ネットワークカメラおよび受電アダプター[生産終了品]です。

※PoE Plus (PoE+) : IEEE802.3at準拠には対応しておりません。ご注意ください。

■定格

外形寸法 (mm)	[幅]約90×[奥行き]141×[高さ]39
質量 (g)	約240
動作環境	動作温度：0℃~40℃ 動作湿度：20%~90% (結露なし)
梱包寸法 (mm)	284 (W)×228 (D)×78 (H) *化粧箱サイズ (受電アダプターとともに同梱)
電源	AC アダプタ 12 V/1.5 A (EIAJ 準拠 区分IV プラグ・ジャック)
供給(送電)電力	最大15.4 W
LED	POWER 緑点灯：電源 ON LINK 緑点灯：受電アダプター及びPoE対応カメラへの電力 (48 V) 供給中

■寸法図 単位：mm

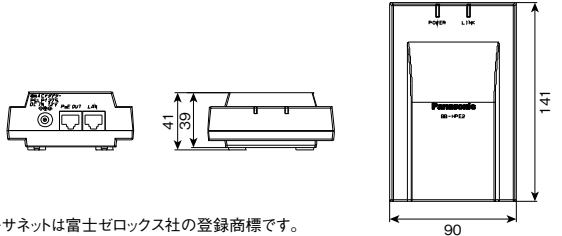

※イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。

■ i-PRO EXTREMEシリーズ 各カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

カメラ品番	電 源			
	PoE 対応	PoE Plus PoE + 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
WV-S1131	●		●	
WV-S1130V	●			
WV-S1130VRJ	●			
WV-S1112	●		●	
WV-S1111	●		●	
WV-S1111D	●		●	
WV-S1110V	●			
WV-S1110VRJ	●			
WV-S1570LNJ	●		●	
WV-S1550LNJ	●		●	
WV-S1531LTNJ	●		●	
WV-S1531LNSJ	●		●	
WV-S1531LNJ	●		●	
WV-S1511LNJ	●		●	
WV-S1511LDN	●		●	
WV-S1510	●			
WV-S2131L	●		●	
WV-S2130	●			
WV-S2130RJ	●			
WV-S2111L	●		●	
WV-S2111LD	●		●	
WV-S2110J	●			
WV-S2110RJ	●			
WV-S2570LNJ	●		●	
WV-S2550LNJ	●		●	

カメラ品番	電 源			
	PoE 対応	PoE Plus PoE + 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
WV-S2531LTN	●		●	
WV-S2531LN	●		●	
WV-S2511LN	●		●	
WV-S3130J	●			
WV-S3110J	●			
WV-S3530J	●			
WV-S3510J	●			
WV-X4171	●		●	
WV-X4571L	●		●	
WV-S4150	●		●	
WV-S4550L	●		●	
WV-S6131	●		●	
WV-S6111	●		●	
WV-S6130	●		●	
WV-S6110	●		●	
WV-X6533LNJ	●	※または 指定 PoE 給電装置		●
WV-X6531NS	●	※または 指定 PoE 給電装置		●
WV-X6531NJ	●	※または 指定 PoE 給電装置		●
WV-X6511NJ	●	※または 指定 PoE 給電装置		●
WV-S6532LNJ	●	※または 指定 PoE 給電装置		●
WV-S6530NS		●		●
WV-S6530NJ		●		●
WV-X8570N	●			
WV-S8530N	●			

※他社製品 指定PoE給電装置について <https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html> <管理番号：C0116> 動作確認済みPoE給電装置 (パン/チルト/ズーム) 関連をご覧ください。

本機の電源に関する情報については、[パナソニックのサポートウェブサイト \( https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号：C0106> \)](https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html) をご覧ください。