

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長: 約5000 mm、電源コード: 約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)

- AC24 V用カメラに
最大4.2 Aの電流を供給。



■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング: AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源: ON/ OFF、テレビカメラ一斉: ON/ OFF
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル: アルミヘアラインアルマイト処理 カバー: SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面: SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■CCTV24 Vアダプター(WV-7390)とカメラとの延長距離(ネットワークカメラに限る)

AWG	断面積 (mm ²)	往路抵抗値 (Ω/km)	カメラ動作電流 (2.7 A)	カメラ動作電流 (3.4 A)
20	0.52	66.6	20 m以内	10 m以内
18	0.823	41.9	30 m以内	20 m以内
17	1.04	33.2	30 m以内	30 m以内
16	1.31	26.3	50 m以内	40 m以内
14	2.08	16.6	80 m以内	60 m以内

イーサネット送電アダプター

BB-HPE2

本体希望小売価格 24,800円(税抜)



【付属品】

- ・ACアダプター(コード長 約1.8 m)
- ・ACコード(コード長 約0.55 m)

【対応機種】


本製品に対応しているのは、PoE (IEEE802.3af準拠) 受電対応の当社製ネットワークカメラおよび受電アダプター[生産終了品]です。

※PoE Plus(PoE+): IEEE802.3af準拠には対応しておりません。ご注意ください。

■定格

外形寸法(mm)	[幅]約90×[奥行き]141×[高さ]39
質量(g)	約240
動作環境	動作温度: 0 °C~40 °C 動作湿度: 20 %~90 % (結露なし)
梱包寸法(mm)	284(W)×228(D)×78(H) *化粧箱サイズ(受電アダプターとともに同梱)
電源	AC アダプタ 12 V/1.5 A (EIAJ 準拠 区分IV プラグ・ジャック)
供給(送電)電力	最大15.4 W
LED	POWER 緑点灯: 電源 ON LINK 緑点灯: 受電アダプター及びPoE対応カメラへの電力(48 V)供給中

■寸法図 単位: mm

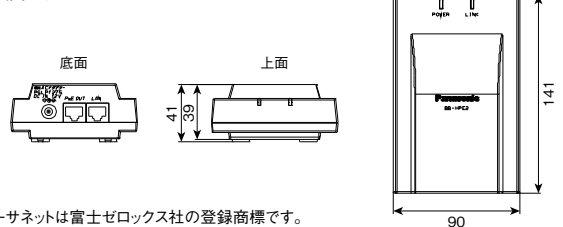

※イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。

●掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

■ EXTREMEシリーズ 各カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

カメラ品番	電 源			
	PoE 対応	PoE Plus PoE + 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
マルチセンサータイプ				
WV-X8570N WV-S8530N	●			
PTZタイプ				
WV-X6533LNSJ WV-X6533LNJ WV-S6532LNSJ WV-S6532LNJ WV-X6531NS WV-X6531NJ WV-X6511NJ		● ※または指定 PoE給電装置		●
WV-S6530NS WV-S6530NJ		●		●
WV-S6131 WV-S6111 WV-S6130 WV-S6110	●		●	
ドームタイプ				
WV-X2571LNJ WV-X2533LNJ WV-S2570LNJ WV-S2550LNJ WV-S2531LTN WV-S2531LN WV-S2511LN WV-X2232LJ WV-S2131L	●		●	
WV-S2130 WV-S2130RJ	●			
WV-S2111L WV-S2111LD	●		●	
WV-S2110J WV-S2110RJ WV-U2134J WV-U2114J	●			

カメラ品番	電 源			
	PoE 対応	PoE Plus PoE + 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
コンパクトドームタイプ				
WV-S3530J WV-S3510J WV-S3130J WV-S3110J	●			
全方位タイプ				
WV-X4171 WV-X4571L WV-S4150 WV-S4550L	●		●	
ハウジングレンズ一体型タイプ				
WV-X1571LNJ WV-X1534LNJ WV-S1570LNJ WV-S1550LNJ WV-S1531LTNJ WV-S1531LNSJ WV-S1531LNJ WV-S1511LNJ WV-S1511LDN	●		●	
WV-S1510 WV-U1533J	●			
ボックスタイプ				
WV-S1131	●		●	
WV-S1130V WV-S1130VRJ	●			
WV-S1112 WV-S1111 WV-S1111D	●		●	
WV-S1110V WV-S1110VRJ WV-U1134J WV-U1114J WV-U1133J WV-U1113J	●			

パン・チルト・ズームタイプのカメラの動作確認済み PoE 給電装置 (指定 PoE 給電装置) について

- 動作確認済みPoE給電装置: Microsemi社: MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP、MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP
ハイテックインター株式会社: MaxiiPower Vi22401 174-VG-004 ※2020年10月現在

- 対象機種: [EXTREMEシリーズ] WV-X6533LNSJ / WV-X6533LNJ / WV-S6532LNSJ / WV-S6532LNJ / WV-X6531NS / WV-X6531NJ / WV-X6511NJ

最新情報については <https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html> <管理番号: C0116> 動作確認済みPoE給電装置(パン/チルト/ズーム)関連をご覧ください。

本機の消費電力に関する情報については、サポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html> <管理番号: C0106>) をご覧ください。