

# WV-ASM20

第三者アクセス防止のため、

レコーダー、カメラの初期ユーザー名/パスワードを変更し、  
本ソフトウェアにて機器登録を実施してください

ネットワークカメラ/ネットワークビデオエンコーダー/ネットワークマイク（以下、カメラ）、ネットワークディスクレコーダー（以下、レコーダー）はインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、必ず以下の設定を行ってください。

## ①レコーダー、カメラの初期ユーザー名/パスワードを変更する

※設定手順はレコーダー/カメラの取扱説明書をお読みください


## ②変更したユーザー名/パスワードを本ソフトウェアに登録する

### レコーダーのユーザー名/パスワードを本ソフトウェアに登録する手順

※カメラのユーザー名/パスワードを本ソフトウェアに登録する手順も同様です。


詳細は本ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

1. スタートメニューの[すべてのプログラム]—[Panasonic]—[WV-ASM20]—[設定ソフトウェア]を選択、またはデスクトップ上の[設定ソフトウェア]アイコンをダブルクリックします。

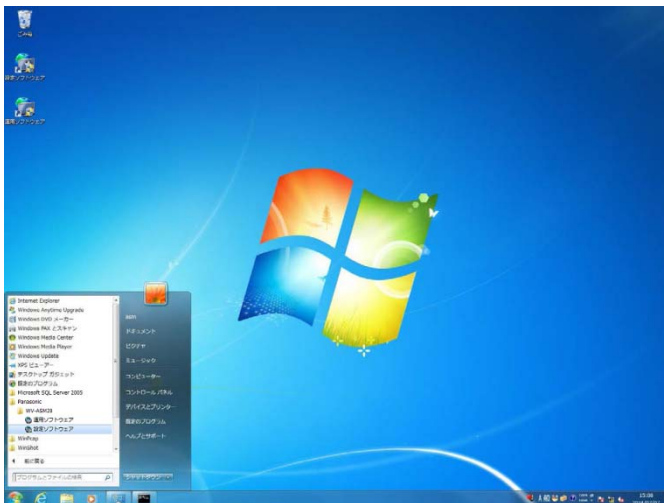


→設定ソフトウェアが起動し、設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「機器管理」ボタンをクリックします。

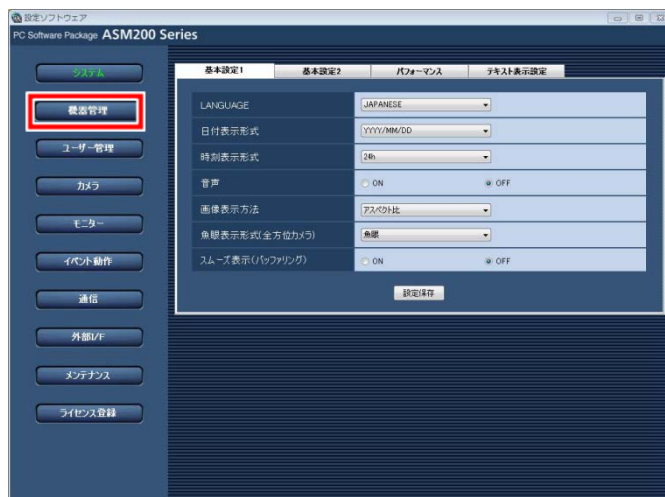


→機器リスト画面が表示されます。

3. 「レコーダー」タブをクリックします。  
→レコーダーの機器リスト画面が表示されます。

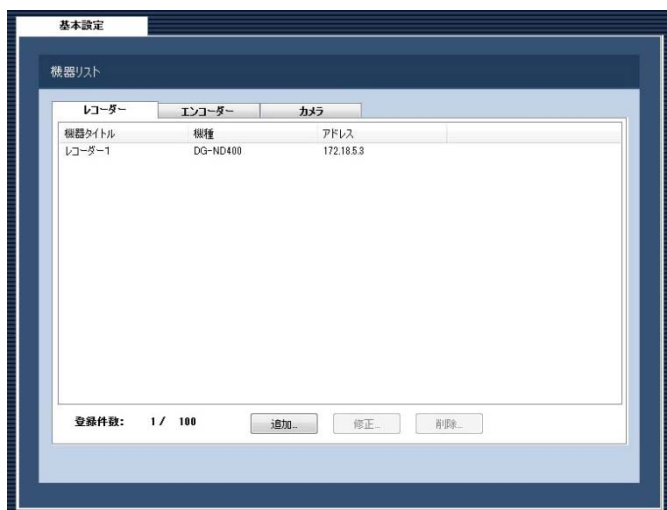

4. 機器リストから登録するレコーダーを選択し、[修正...]ボタンをクリックします。  
→機器登録画面が表示されます。

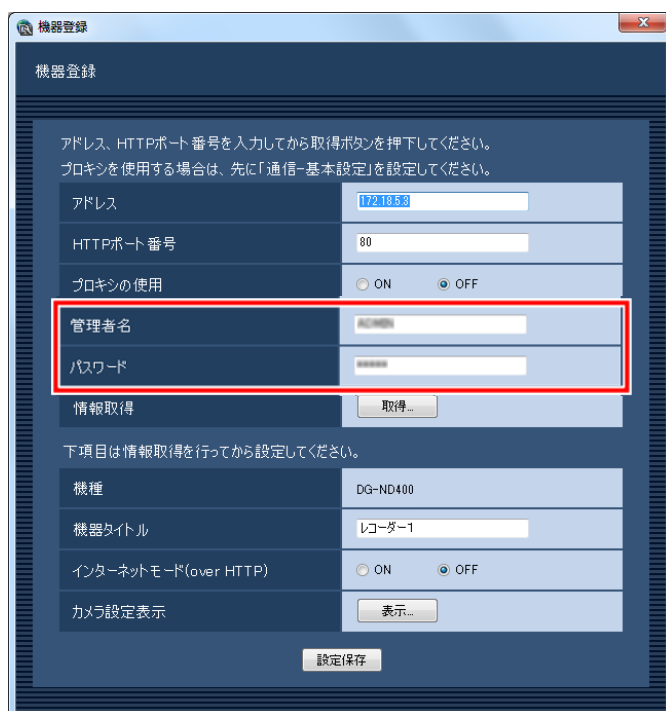

- 4-1. 管理者名に、レコーダーに設定した「ユーザー名」を入力します。
- 4-2. パスワードに、レコーダーに設定した「パスワード」を入力します。
- 4-3. [取得...]ボタンをクリックします。
- 4-4. [設定保存]ボタンをクリックします。→設定が保存され、機器登録画面が閉じます。
- 4-5. 全ての登録レコーダーに対して、4-1から4-4の手順を実施してください。

**以上で、ユーザー名／パスワードを変更したレコーダーの登録は完了です。**

**同様の手順で、ユーザー名／パスワードを変更したカメラの登録を実施してください。**